

Conditions de tirage mesures sur site

○ sur chaine d'embouteillage avec inertage

☞ 9 becs, cadence 1300col/h

☞ tirage sous vide

☞ Inertage

- Injection d'azote avt remplissage
- Niveau par CO2
- Dépression avant d'enfoncer le bouchon

☞ Consommation d'azote :



- 2L/bouteille
- 50hl pour 1 bouteille de gaz



Conditions de tirage mesures sur site

○ suivi de l'O₂

SO2l	SO2t
36	112

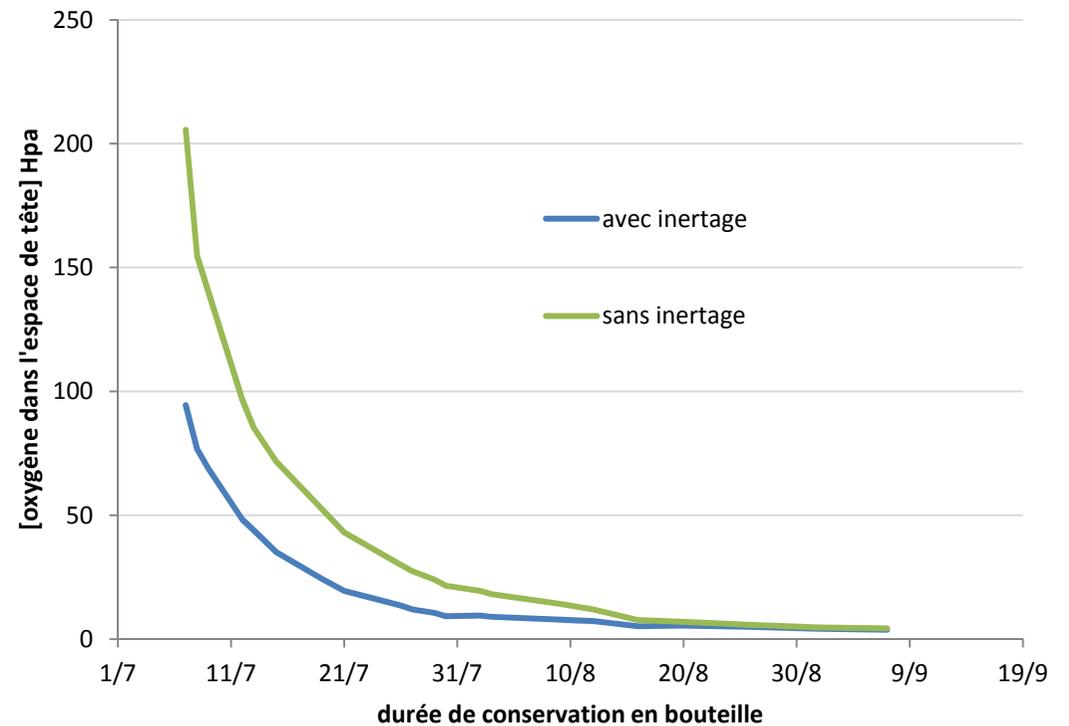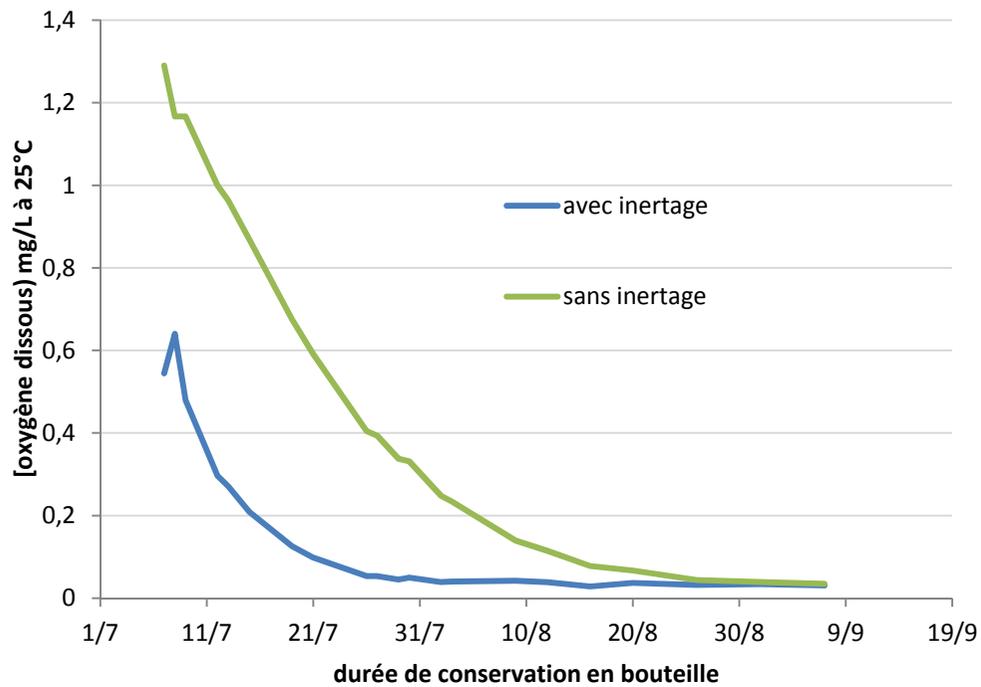

Conditions de tirage mesures sur site

n° service	Modalité	Détail
130	CSV10	Inertage 10h26
614	CSV11	Inertage 11h26
727	CSV12	Sans Inertage

