



Piquet  
de vigne profilé


PALIS

# Piquet intermédiaire

## caractéristiques techniques




- une tôle de 1,5 mm d'épaisseur
- une galvanisation au sendzimir (Z275)
- un profil ouvert pour assurer la bonne tenue en terre
- un profil adapté à tout mode de conduite (manuel et mécanique)
- des encoches face à face sur la partie supérieure tous les 10 cm
- des encoches décalées sur la partie inférieure
- des trous tous les 30 cm pour ceux qui désirent faire passer les fils au travers du piquet
- des encoches étudiées pour une bonne tenue des fils releveurs dans les terrains vallonnés et les secteurs ventés

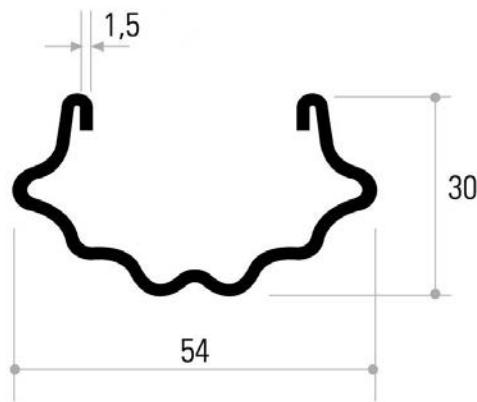

# Piquet de tête

## caractéristiques techniques

- une tôle de 2 mm d'épaisseur
- une galvanisation au sendzimir (Z 275)
- une conception qui lui confère une excellente résistance à l'enfoncement et à la torsion
- des trous tous les 10 cm

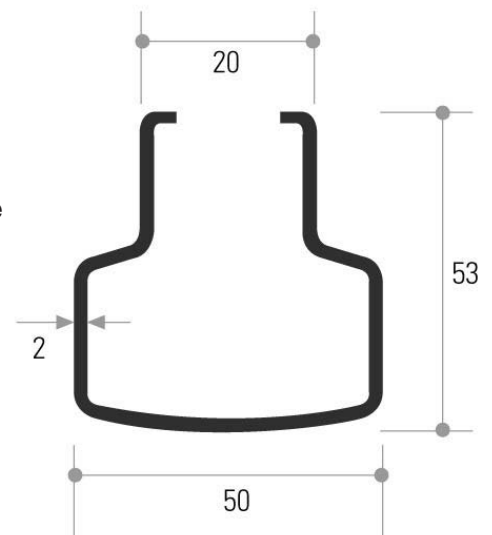

# Wieland

Wieland SAS Siège social PA Pariest 1 rue Léon Jouhaux  
Croissy-Beaubourg 77435 Marne-la-Vallée Cedex 02  
Tél. : 01 60 95 15 00 - Fax : 01 60 95 15 01  
info@wieland.fr - www.linus-france.com

Agence Sud Ouest - 16120 Angeac Charente  
Tél. : 05 45 97 30 81 - Fax : 05 45 97 35 18

Votre Distributeur :