



Laboratoires Dujardin-Salleron



Spécial Vinification & Élevage 2016



La référence en œnologie depuis 1855



pH-MÉTRIE

PH et conductivité

Réf.	Description
705200	Gondo, Testeur de pH de poche
708200	Five-Go, pHmètre portable, IP67 : résistance à l'immersion
758200	Five-Easy, pHmètre de paillasse, pH de -2 à 16, précision ± 0.01
710100	Combo, Testeur de pH et conductivité
710300	PC70, pHmètre-conductimètre portable

Testeur pH Gondo
Double affichage digital simultané
(pH et température)
Compensation automatique de température.
Etalonnage en 2 ou 3 points.
pH -2,00 à 16,00
Livré en mallette
Réf. 705200



Combo
Testeur de pH et conductivité
Compact et étanche,
Réf. 710100



Five-Go
pH-mètre portable à sonde pH/
T° inclinable, répondant aux
exigences de précision,
de mesure et de confort.
Réf. 708200



Five-Easy
pH-mètre de paillasse
équipé d'une électrode
pH/Température.
Réf. 758200



PC70
pHmètre-conductimètre portable
Kit complet en mallette :
2 électrodes PH et conductivité
avec thermomètre intégré.
Gamme de mesure :
pH -2 à 16; 0,00 à 199,9 mS
Réf. 710300

Consommables

Réf.	Description
970000	Papier pH Universel - Rouleau de 5 m
970001	Papier pH Universel - Livret 20 bandelettes
970254	Solution tampon pH4 - 250 ml
970257	Solution tampon pH7 - 250 ml
970074	Solution tampon pH4 - 75 ml
970077	Solution tampon pH7 - 75 ml
970244	Solution tampon pH4 - sachet de 20 ml
970247	Solution tampon pH7 - sachet de 20 ml
971250	Solution de nettoyage pour électrode - 250 ml
971500	Solution de conservation pour électrode - 500 ml

Solution tampon
pH4 et pH7
Flacon de 250 ml
avec doseur de prélèvement
Réf. 970254 et 970257

et Flacon de 75 ml
Réf. 970074 et 970077



Papier pH



Réf. 970000 Le rouleau de 5 m



Réf. 970001 Le livret de 20 bandelettes

Réf.	Description
411040	Thermomètre électronique avec sonde 30 cm
411042	Thermomètre électronique avec sonde 1,50 m
411011	Thermomètre électronique de cuve sonde 1,50 m
411012	Thermomètre électronique de cuve sonde 2,10 m
100112	Hygromètre Thermomètre
410103	Thermomètre laser
408000	Thermomètre à gaine polypro
409000	Thermomètre à gaine bois
411200	Thermo-Hygromètre Enregistreur
411202	Logiciel d'Exploitation pour Thermo-Hygromètre Enregistreur



Thermomètre
électronique de cuve
Mesure de -67°C à +1400°C

avec sonde 30 cm - Réf.411040
avec sonde 1,50 m - Réf.411042

**Sondes également
vendues séparément**



Thermomètre électronique
de laboratoire

Mesure de -50°C à +1300°C

avec sonde 1,50 m - Réf.411011
avec sonde 2,10 m - Réf. 411012

Thermo-hygromètre électronique.

Affichage digital simultané
hygrométrie/température.

Fonction MAX/MIN.

Gamme de mesure : -10/+60°C, 10 à 99%

Précision : ±1°C, ±5%

Réf. 100112



Thermomètre

infra-rouge à visée laser.

Il donne la température de surface
de l'élément visé.

Gamme de mesure :

-50,0 à 350 °C, ±0,1°C

Réf. 410103



Thermomètre de cuve

Gaine polypro.

Mesure de -10 à 60°C

Réf. 408000

Gaine bois.

Mesure de -10 à +120°C

Réf. 409000



Thermo-Hygromètre Enregistreur

- Ecran LCD avec affichage des
mesures et des enregistrements

- 2 seuils d'alarme programmables

- Boitier IP40

Réf. 411200

Réf.	Description
115400AT	Mallette de titration complète - Acidité totale
115400AV	Mallette de titration complète - Acidité volatile
119400	Mallette de titration complète - SO ₂
119300	Appareil complet Frantz Paul
119301	Mini compresseur électrique pour vide (Frantz Paul)
119302	Chauffage et accessoires (Frantz Paul)
119303	Débitmètre (Frantz Paul)
197500	RQflex, appareil seul
197514	Kit sucres totaux
197511	Kit acide malique

Mallette de titration complète Acidité totale
Contient tous les produits et le matériel nécessaires, ainsi qu'une notice claire pour mettre en oeuvre directement vos analyses.
Réf. 115400AT



Mallette de titration complète SO₂
Contient tous les produits et le matériel nécessaires, ainsi qu'une notice claire pour mettre en oeuvre directement vos analyses.
Réf. 119400



Appareil de Frantz Paul.
Appareil d'extraction du SO₂ libre et total par aspiration-oxydation, de référence OIV/CE.
Réf. 119300
(sans accessoires)


RQflex
Instrument de mesure des sucres résiduels et acide malique lors des fermentations
Réf. 197500



Réf.	Description
197660	Spectrophotomètre UV-Vis UpLab
200300	Analyseur stabilité tartrique CRIOCHECK
199200	Analyseur de CO2 Carbo QC

Spectrophotomètre UV-Vis UpLab

Gamme de mesure : 190-1100 nm
 Précision : $\pm 0,5$ mm
 répétabilité : 0,1nm
 Bande passante:2nm
 Réf. 197660

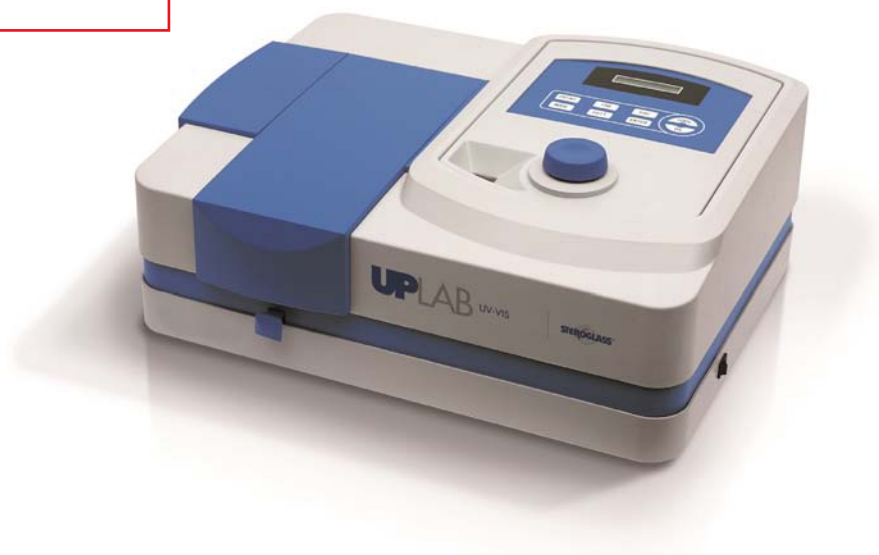

Analyseur stabilité tartrique CRIOCHECK

Détermination rapide et facile de la stabilité tartrique basée sur la mesure de la conductivité sous conditions variables.
 Conductivité : valeur μ siemens.
 Durée d'analyse (mini-contact simple) : 25 minutes
 Réf. 200300

Analyseur de CO2 Carbo QC

Détermination précise et fiable de la teneur en CO2 par la méthode brevetée de l'expansion volumique multiple.
 Gamme de mesure : 0 à 12g/l.
 Reproductibilité 0 : 0,05g/l.
 Mémoire : 500 résultats.
 Réf. 199200



Réf.	Description
140950	DE EVO Distillateur-Extracteur automatique
140900	Distillateur Extracteur DE 2000



Distillateur Extracteur DE EVO automatique
Appareil conçu pour la séparation rapide des mélanges hydroalcooliques et l'extraction des acides volatils ou de l'acide sorbique.
Conformes aux recommandations de l'OIV (Recueil des méthodes internationales d'analyses).
Gamme de mesure :
0-40% Vol, 40 à 80% Vol après dilution.
Arrêt automatique déterminé par un système de pesée intégré
Réf. 140950

Ouverture verticale de la porte



Ballon double de distillation



Distillateur Extracteur DE 2000
Appareil conçu pour la séparation rapide des mélanges hydroalcooliques et l'extraction des acides volatils ou de l'acide sorbique.
Détermination de la durée de distillation et d'extraction par minuterie des vins et des moûts.
Gamme de mesure :
0-40% Vol, 40 à 80% Vol après dilution
Réf. 140900



Réf.	Description
140800	ALCO 02 distillateur direct automatique
118500	VOLA 2000 Extracteur automatique
140300E	Extracteur rapide type Mothe avec chauffage électrique



ALCO 02 distillateur direct automatique

Appareil de distillation rapide des mélanges hydroalcooliques, conforme aux recommandations de l'OIV. Arrêt automatique déclenchant l'arrêt du circuit de refroidissement.

Gamme de mesure : 20

Réf. 140800



VOLA 2000

Extracteur automatique par entraînement

à la vapeur d'eau de l'acidité volatile.

Temps d'extraction: 4/5 minutes

Arrêt automatique par timer.

Type d'échantillons: vins, spiritueux, boissons fermentés, jus de fruits...

Réf. 118500



Extracteur type Mothe

Appareil permettant l'extraction et la distillation par entraînement à la vapeur d'eau de l'alcool et des acides volatils. Il convient pour tous types de : vins, moûts,

liqueurs inférieurs à 20% Vol.

Chauffage électrique inclus.

Réf. 140300E

Réf.	Description
609000	Bain à ultrasons
608030	Bain Thermostaté à circulation ED-7A
608010	Bain-marie TW8
608040	Cryosthermostat à circulation




Bain à ultrasons

Indispensable pour le dégazage des échantillons et le nettoyage de la verrerie.
Corps en plastique résistant aux produits chimiques.
Minuterie mécanique de 60 minutes.
Capacité 5,7 litres.
Réf. 609000



Bain-marie TW8

Equippé d'un microprocesseur avec une constance de température de $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$.
Ecran LED.
Gamme de température : ambiante à $+99,9^{\circ}\text{C}$.
Volume du bain : 3 à 8 litres.
Ouverture (LxlxD): 29x32x28 cm.
Réf. 608010

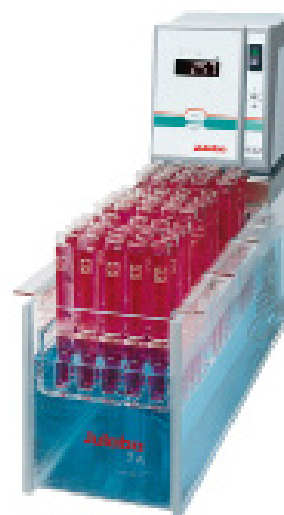

Bain Thermostaté à circulation ED-7A

Affichage LED pour la température réelle.
Régulation de température par PID 1 (constance $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$)
Alarme de surtempérature et/ou d'assèchement.
Réf. 608030



Cryosthermostat à circulation

Appareil conçu pour chauffer et refroidir à la fois des circuits externes et un bain intégré pour de petits échantillons.
Affichage LED.
Régulation de température par PID 1 (constance $\pm 0,03^{\circ}\text{C}$)
Alarme de surtempérature.
Température de travail : -20°C à 100°C .
Capacité du bain 4,5 litres
Réf. 608040

Réf.	Description
160450	Ebulliotronic
119550	Sulfilyser
119650	Iodolyser
115550	Titralyser




EBULLIOTRONIC

Détermination du titre alcoolique volumique
Affichage direct du résultat en % vol d'alcool
Fonction compensation automatique de température
Réf. 160450

SULFILYSER

Détermination
semi-automatique du
SO₂ libre et total.
Analyse rapide et fiable (en moins de 10
secondes).
Excellente répétabilité et précision.
Réf. 119550

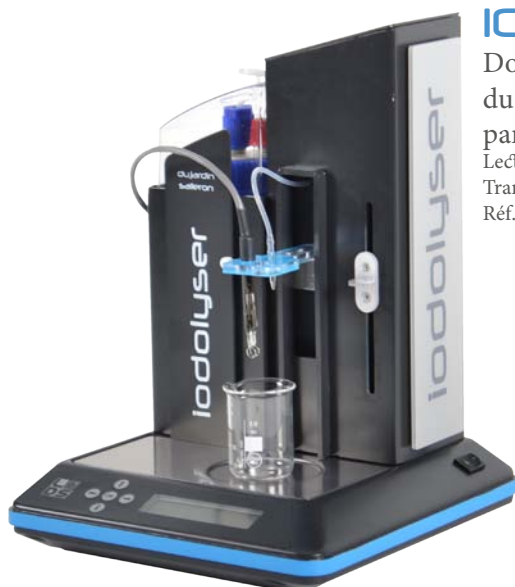

IODOLYSER

Dosage automatique
du SO₂ libre et total
par potentiométrie
Lecture directe du résultat en mg/L
Transmission USB des données
Réf. 119650

TITRALYSER

Détermination du pH,
de l'acidité totale et
de l'acidité volatile
après extraction
Lecture directe du pH,
AT avec température corrigée.
Réf. 115550



Réf.	Description
200100	Turbidimètre portable 2100Q
195201	Oxymètre portable HQ30D sonde terrain 5 m
601708	Balance compacte 5200g lecture 1g
601740	Balance à grande plateforme
198300	Indice de colmatatge
100100	Aphromètre bouchon p/vins mousseux 0/10 Bars
100051	Agitateur magnétique chauffant



Turbidimètre portable 2100Q
Système optique à lumière blanche.
Fonctionne sur tous les types de vins.
Gamme de mesure : 0 à 1000 NTU
Précision : 0,01 NTU
Réf. 200100



Balance compacte
Portée 5200g
Lecture 1g
Réf. 601708



Indice de colmatatge
Capacité 400ml.
Permet d'estimer le pouvoir colmatant du vin.
Vin filtré sur membrane 0,65 µm de porosité.
Réf. 198300



Aphromètres
Aphromètres pour vins mousseux permettant de contrôler la pression interne des bouteilles après tirage.
Gamme de mesure : 0/10 bars.
Réf. 100100



Oxymètre portable HQ30D
Capteur LDO d'oxygène dissous sans dérive.
Pas de polarisation à effectuer.
Gamme de mesure : 0,00 à 30 mg/L.
Précision : 0,01 mg/L.
Compensation de la pression automatique.
Réf. 195200



Balance à grande plateforme
Portée 0-300kg.
Lecture 0,1Kg
Réf. 601708



Agitateur magnétique chauffant
Volume maximum : 15 litres
Température maximum 450°C
Plateau en céramique
Réf. 100051

Devis sur demande

Laboratoires Dujardin-Salleron
02 47 25 58 25 / info@dujardin-salleron.com
www.dujardin-salleron.com

Photos non contractuelles



Tête-vin

Réf.	Description
501035D/C	Tête-vin fermé avec poignée caoutchouc, droit ou coudé, 35 cm
501045D/C	Tête-vin fermé avec poignée caoutchouc, droit ou coudé, 45 cm
501055D/C	Tête-vin fermé avec poignée caoutchouc, droit ou coudé, 55 cm
501065D/C	Tête-vin fermé avec poignée caoutchouc, droit ou coudé, 65 cm
501135D/C	Tête-vin ouvert avec bouchon et poignée caoutchouc, droit ou coudé, 35 cm
501145D/C	Tête-vin ouvert avec bouchon et poignée caoutchouc, droit ou coudé, 45 cm
501155D/C	Tête-vin ouvert avec bouchon et poignée caoutchouc, droit ou coudé, 55 cm
501165D/C	Tête-vin ouvert avec bouchon et poignée caoutchouc, droit ou coudé, 65 cm
502035/502135	Tête-vin droit, fermé ou ouvert, 4 trous avec poignée caoutchouc, 35 cm
502045/502145	Tête-vin droit, fermé ou ouvert, 4 trous avec poignée caoutchouc, 45 cm
503045/504045	Tête-vin fermé avec 1 ou 2 poignées verre, 50 cm

Tête-vins
Fermé ou Ouvert avec bouchon. Droit (D) ou Coudé (C). Poignée caoutchouc ou verre. Possibilité de marquage personnalisé.



Pipettes

Réf.	Description
604005	Pipette graduée au 1/10, Classe A - 5 ml
604010	Pipette graduée au 1/10, Classe A - 10 ml
604025	Pipette graduée au 1/10, Classe A - 25 ml

Pipette graduée au 1/10
Classe A à boule de sureté
Existe de 1ml à 50ml

Poire à pipeter
Réf.606001



Porte-pipettes incliné
Acier epoxy
pour 6 pipettes.
Réf. 606014



Accessoires pour pipettes

Réf.	Description
606001	Poire à pipeter
606002	Pompe PP à aspiration pour pipettes 10 ml
606003	Pompe PP à aspiration pour pipettes 25 ml
606014	Porte-pipettes acier epoxy 6 pipettes
606008	Lave-pipettes automatique PE-HD - Haut. 740 mm

Pompe PP à aspiration pour pipettes
10 ml ou 25 ml
10 ml - Réf. 606002
25 ml - Réf. 606003



Lave-pipettes automatique en PE-HD
Lavage rapide des pipettes avec renouvellement continu de l'eau
Réf. 606008

Béchers

Réf.	Description
613100	Bécher à bec gradué en verre, forme basse, 100 ml
613250	Bécher à bec gradué en verre, forme basse, 250 ml
613600	Bécher à bec gradué en verre, forme basse, 600 ml
613901	Bécher à bec gradué en verre, forme basse, 1000 ml
613902	Bécher à bec gradué en verre, forme basse, 2000 ml



Bécher à bec
Gradué, en verre,
forme basse.
Disponible de
50 à 2000 ml.

Erlenmeyer

Réf.	Description
615250E	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col étroit, 250 ml
615500E	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col étroit, 500 ml
615901E	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col étroit, 1000 ml
615250L	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col large, 250 ml
615500L	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col large, 500 ml
615901L	Fiolle Erlenmeyer en verre, à col large, 1000 ml

Fiolle Erlenmeyer
Graduée, en verre,
à col étroit ou large.
Disponible de
100 à 1000 ml.



Fiolle jaugée
Avec trait de jauge
et bouchon PET,
classe A.
de 50 à 2000 ml.




Fioles jaugées

Réf.	Description
618100D	Fiolle jaugée avec trait de jauge et bouchon PET, 100 ml
618250D	Fiolle jaugée avec trait de jauge et bouchon PET, 250 ml
618500D	Fiolle jaugée avec trait de jauge et bouchon PET, 500 ml
618901D	Fiolle jaugée avec trait de jauge et bouchon PET, 1000 ml

Eprouvettes

Réf.	Description
623100	Eprouvette graduée en verre 100 ml
623250	Eprouvette graduée en verre 250 ml
623500	Eprouvette graduée en verre 500 ml
623901	Eprouvette graduée en verre 1000 ml
623902	Eprouvette graduée en verre 2000 ml

Eprouvettes
en verre,
PP ou PMP
graduation bleue
ou en relief
de 100 ml à 2000 ml

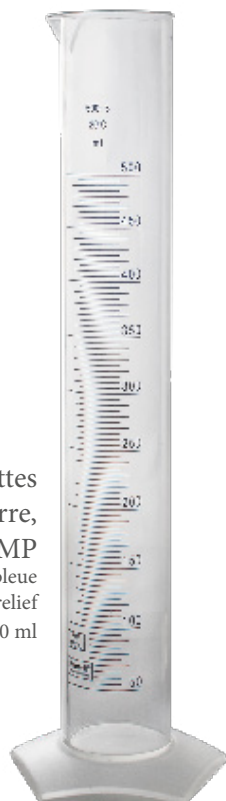

Réf.	Description
624100R	Eprouvette plastique translucide PP graduation en relief 100 ml
624250R	Eprouvette plastique translucide PP graduation en relief 250 ml
624500R	Eprouvette plastique translucide PP graduation en relief 500 ml
624901R	Eprouvette plastique translucide PP graduation en relief 1000 ml
624902R	Eprouvette plastique translucide PP graduation en relief 2000 ml
626100	Eprouvette plastique transparente PMP graduation bleue, 100 ml
626250	Eprouvette plastique transparente PMP graduation bleue, 250 ml
626500	Eprouvette plastique transparente PMP graduation bleue, 500 ml
626901	Eprouvette plastique transparente PMP graduation bleue, 1000 ml
626902	Eprouvette plastique transparente PMP graduation bleue, 2000 ml

Devis sur demande

Photos non contractuelles

Mesures à anse

Réf.	Description
614006	Mesure à anse 100 ml, graduation bleue
614007	Mesure à anse 250 ml, graduation bleue
614008	Mesure à anse 500 ml, graduation bleue
614001	Mesure à anse 1000 ml, graduation bleue
614002	Mesure à anse 2000 ml, graduation bleue
614003	Mesure à anse 3000 ml, graduation bleue
614005	Mesure à anse 5000 ml, graduation bleue



Mesures à anse PP
Disponibles
de 100 ml à 5000 ml

Entonnoirs

Réf.	Description
363010	Entonnoirs PP, diamètre 75 mm
363011	Entonnoirs PP, diamètre 100 mm
363012	Entonnoirs PP, diamètre 120 mm
363013	Entonnoirs PP, diamètre 150 mm

Entonnoirs PP
Disponibles
également en verre



Pissettes

Réf.	Description
601100	Pissette plastique 100 ml
601250	Pissette plastique 250 ml
601500	Pissette plastique 500 ml
601901	Pissette plastique 1000 ml



Pissettes
Disponibles en :
100, 250, 500 et 1000 ml

Filtres

Réf.	Description	Diamètre
650310	Filtres 0B	130 mm
650311	Filtres 1B	150 mm
650312	Filtres 2B	190 mm
650313	Filtres 3B	250 mm
650314	Filtres 4B	330 mm
650315	Filtres 5B	400 mm
650316	Filtres 6B	450 mm
650317	Filtres 7B	500 mm

Filtres plissés

Par lot de 100 filtres. Disponibles en taille :
00B, 0B, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B



Burettes

Réf.	Description
600104	Burette de Schilling - 10ml
600105	Burette de Schilling - 25ml
600106	Burette de Schilling - 50ml

Burette de Schilling
sur flacon souple
graduée au :
• 1/20 modèle 10 ml
• 1/10 modèle 25 et 50 ml



Réf.	Description
605052	Macropipette volume variable Acura 1-10ml
605050	Micropipette volume variable Acura 100-1000 μ l
605080	Support pour 3 micro/macropipettes
606012	Pipeteur électronique
600163	Distributeur calibrex à volume variable

Pipeteur électronique
Modèle ergonomique idéal pour travailler avec toute pipette en verre ou en plastique.
Réglage de vitesse de pipetage/distribution
Réf. 606012



Support pour 3 micro/macropipettes
Réf. 605080



Macropipette volume variable Acura 1-10ml
Réf. 605052



Micropipette volume variable Acura 100-1000 μ l
Réf. 605050



Distributeur calibrex à volume variable
Conçus pour une distribution précise de liquides.
Excellente résistance chimique.
Autoclavable.
Réf. 600163



NOUVEAUTÉ !



Détecteur portable de CO2

Grâce à la calibration automatique combinée à la fiabilité de l'appareil, le PS1100 est un portable qui ne nécessite pas de retour en atelier pour son entretien. (pas de calibration à faire tous les ans).

Ce détecteur portable monogaz doté d'une cellule infrarouge, permet une fiabilité, une précision et une stabilité dans la mesure du CO2.

Durée de vie: 15 ans.

Peu encombrant et léger, le détecteur mono-gaz permet un affichage en simultané et en continu de deux mesures : concentration en temps réel et valeur moyenne sur 8 heures (VME).

Alarme auditive 80 dB + Alarme visuelle de 5 DEL (vertes, jaunes et rouge), indiquant le niveau de danger.

Réf. 199500

Réf.	Description
199500	Détecteur portable de CO2

Article L4121-1 et 2
du Code du Travail :
L'employeur prend les mesures
nécessaires pour assurer la sécurité
et protéger la santé physique
des travailleurs.


**Recommandé par la MSA,
conformément aux normes en vigueur.**

Réf.	Description
180200	ATP mètre
180203	Gabarit inox avec poignée pour ATP mètre
180202	Ecouvillons pour ATP mètre (x100)
199701	Gants latex Taille 7/8 (M) x 100
199651	Lunettes de protection



Lunettes de protection
Réf. 199651

ATP mètre
Mesure le niveau de propreté
de vos chais.
(seuil microbien et bactérien)
Appareil portable et robuste.
Rapidité d'analyse : 10 secondes.
Réf. 180200

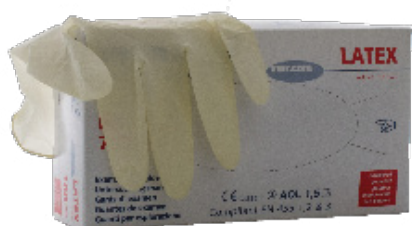

Gants ambidextres latex
Réf. 199701

Réf.	Description
100700	Anémomètre Xplorer1
100701	Anémomètre Xplorer2

Anémomètre Xplorer
En plus de la mesure instantanée de la
vitesse du vent (Xplorer1), le modèle
Xplorer2 mesure la température
ambiante et la température ressentie.



L'arrêté du 12 septembre 2006 autorise la pulvérisation des produits si l'intensité du vent sur le lieu de traitement est inférieure ou égale à 3 sur l'échelle de Beaufort (Maximum 19 Km/h). Equipez-vous d'un anémomètre pour vous assurer que les conditions de traitement respectent le cadre légal.

Armoire de sécurité produits inflammables

Structure coupe-feu.
Résistance aux températures
proches de 800°C.
Fermeture automatique
en cas de température ambiante
au dessus de 50°C.
Equipement : 1 porte,
3 étagères et bac de rétention.
Dimensions : 595x600x1950 mm.
Réf. 853101



Photos non contractuelles

Devis sur demande



RÉACTIFS & SOLUTIONS

Toutes nos solutions titrées sont préparées selon les protocoles décrits dans notre Manuel d'Assurance Qualité. Les solutions titrées sont systématiquement contrôlées et ajustées avant conditionnement à l'aide de solutions étalon stabilisées.

Les solutions titrées et réactifs sont disponibles dans des contenances allant de 10 ml à 1000 ml selon le modèle.

Validité/Péremption 2 ans / 1 an après ouverture	
908	soude 2N
909	soude 4N
934	soude 1,125N
930	réactif n°2 (SO ₂)
931	réactif n°3 (SO ₂)
937	indicateur (amidon)
938	phthaléine
939	rouge de phénol
943	butanol au bleu de bromophénol
944	bleu de méthylène
932	acide sulfurique 1/10
941	acide sulfurique 1/3
981	acide acétique 1/2
990	lait de chaux
Validité/Péremption 18 mois / 3-4 mois après ouverture	
920	réactif n°1 (SO ₂)
Validité/Péremption 1 an / 3-4 mois après ouverture	
900	solution acidimétrique AT
904	solution acétimétrique AA
906	soude N/4,9
907	soude N/10
916	liqueur de Fehling
990	antimousse
Validité/Péremption 6 mois / 2-3 mois après ouverture	
902	solution acidimétrique AV
921	iodure/iodate N/64
924	iodure/iodate N/50
933	iode N/10
935	iode N
936	iode N/50
940	bleu de bromothymol
973	solution de propanal



Titivin

Une gamme complète de références pour l'étalonnage des appareils, l'évaluation et le contrôle des méthodes de mesure.

Séries AA et SW: Boîte de 20 ampoules de 10 ml.

Série BTB carton de 6 bouteilles de 250 ml


Devis sur demande

Photos non contractuelles


Paillasse sèches et humides

Conformes aux normes AFNOR 15201

- Stratifié 8/10 ème sur support hydrofuge 28 mm, postformé sur chant de façade.
- Bandeau de façade : mélaminé blanc, bleu océan ou jaune genêt.
- Piètements métalliques 30x30 mm, protégés par résine époxy cuite au four, de couleur rouge chinois ou blanc, sur vérins réglables de mise à niveau.
- Bandeaux d'assemblage de 19 mm, et cache-fluides en mélaminé deux faces blanc, de 16 mm d'épaisseur, tous chants plaqués.

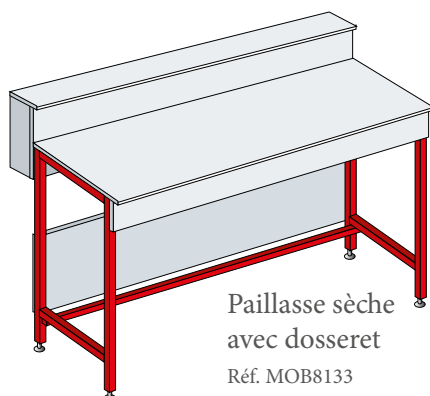


Paillasse sèche
avec dossier
Réf. MOB8133

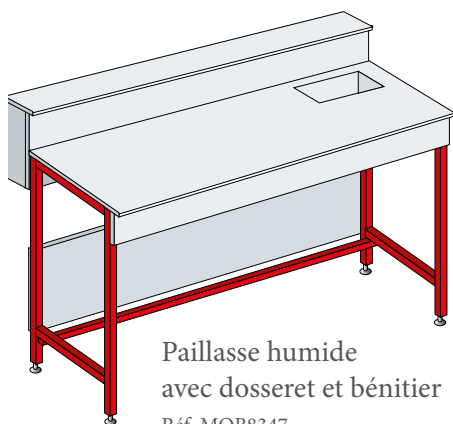

Paillasse humide
avec dossier et bénitier
Réf. MOB8347


Réf.	Description
MOB8143	Paillasse d'angle 750 x 750 mm avec dossier
MOB8133	Paillasse sèche 1500 mm x 750 mm avec dossier
MOB8347	Paillasse humide 1800 mm x 750 mm avec dossier et bénitier
MOB8502	Laverie 600 x 750 mm avec dossier
MOB8615	Meuble 4 tiroirs 835 x 720 x 450 mm
MOB8616	Meuble mixte 2 portes - 1 étagère et 1 tiroir - 835 x 720 x 450 mm
MOB4759	Mélangeur eau chaude/eau froide col de cygne à 250
MOB4770	Col de cygne eau froide à 150, sur table
MOB4672	2 x Blocs 4 prises câblées protégées
MOB4730	2 x Flexibles d'alimentation coudé eau chaude/eau froide sur dossier
MOB4735	Flexible d'alimentation coudé eau froide droit sur table
MOB4733	2 x Flexibles d'évacuation



Meubles de rangement

Conformes aux normes AFNOR 15202

- Mélaminé blanc toutes faces
- Portes en chants épais.
- Poignées filantes blanches en PVC.
- Tiroirs : côtés métal peints époxy, fond et derrière en mélaminé ép. 16mm
- Mobiles sur quatre roulettes dont deux à freins.
- Profondeur 450 mm





Exemple d'étude d'installation

**Étude et devis
gratuit
sur demande**



Exemple d'installation sous paillasse
Underbench installation example

Laboratoires Dujardin-Salleron

372, route de la Gare

37210 NOIZAY - FRANCE

Tél: +33 (0)2 47 25 58 25

info@dujardin-salleron.com

www.dujardin-salleron.com